

MiniMax™ CH

Calentador de encendido de milivoltios

Fabricado por Pentair Pool Products™



Para una bienvenida cálida y económica todas las veces

MiniMax™ CH provee un rendimiento de calefacción superior en todos los aspectos. Calienta rápido. Economiza dinero. Diseñado para ofrecer un rendimiento súper eficiente durante muchos años y con un mínimo de atención.

- Calefacción rápida, eficiente y confiable, proveniente del encendido de milivoltios Presslite™, para un arranque seguro, fácil e incomparable, todas las veces...una tras otra.
- El funcionamiento económico proviene de una eficiencia térmica del 82%, se genera más calor por cada centavo y se dirige justo al agua en lugar de al aire. Las tecnologías claves incluyen:
 - Válvula de desviación termostática patentada que minimiza la escamadura de calcio relacionada con la condensación, para mantener el máximo de eficiencia en la transferencia de calor.

- Aislamiento de fibra cerámica que evita la pérdida de calor.
- Controles internos inteligentes que perciben la temperatura y la presión del agua para mantener un flujo óptimo más allá del elemento de calefacción...sin sobrecalentamiento ni bajo calentamiento.
- Termostatos dobles que proporcionan un control preciso de la temperatura sin malgasto por sobrecalentamiento.
- Con seis modelos disponibles, usted puede calibrar su MiniMax CH a sus necesidades precisas de calentamiento, otra clave de alta eficiencia.

Todo este rendimiento contenido en un diseño de bajo perfil y economizador de espacio que se adapta a la decoración del patio.

MiniMax™ CH Calentador de encendido de milivoltios




Eficiencia térmica del 82%, más calor por centavo dirigido al agua.

Calefacción rápida y eficiente e ignición fácil y segura con el encendido de milivoltios Presslite™

Termostatos dobles para un control preciso de la temperatura.

Los controles inteligentes mantienen un flujo óptimo, sin sobrecalentamiento ni bajo calentamiento.

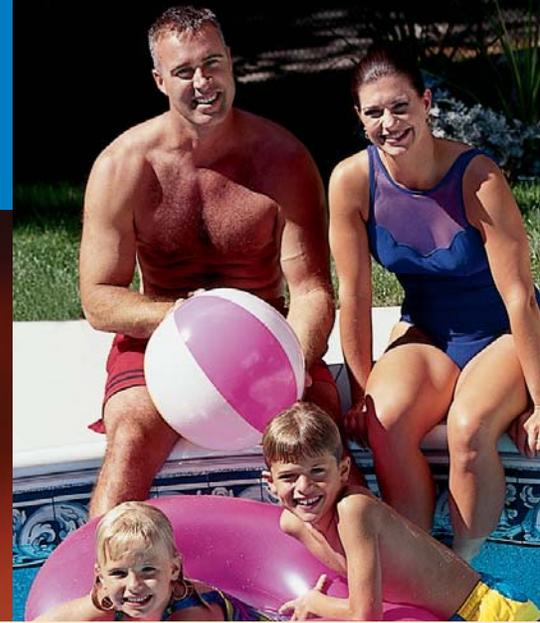

Guía de selección de modelos

Para mantenimiento del calor

Incremento deseado de temperatura

Área de superficie de la piscina (metros cuadrados)	Incremento deseado de temperatura				
	5,6°C	11,1°C	16,7°C	22,2°C	27,8°C
18.58					
27.87					
37.16					
46.45					
55.74					
65.03					
74.32					*
83.61					*
92.90				*	*

Para calentar el spa en una hora

Incremento deseado de temperatura

Capacidad del spa en litros	Incremento deseado de temperatura				
	5,6°C	8,4°C	11,1°C	13,9°C	16,7°C
757					
1136					
1514					
1893					
2271					
2650					
3028					
3407					
3785					

Para calentar la piscina en 24 horas

Incremento deseado de temperatura

Capacidad de la piscina en litros	Incremento deseado de temperatura					
	2,8°C	5,6°C	8,4°C	11,1°C	13,9°C	16,7°C
37,850						
45,420						
52,990						
60,560						
68,130						
75,700						
83,270						
90,840						*
98,410						*
105,980					*	*
113,550					*	*
121,120					*	*
128,690					*	*
136,260			*	*	*	*

Modelo de MiniMax requerido									
150	200	250	300	350	400	250*	300*	350*	

* Se requieren dos calentadores

Nadie le gana en calor. Nadie dura tanto.

Además del rendimiento de calefacción súper eficiente, MiniMax™ CH está construido para durar y durar. Las características claves de durabilidad incluyen:

- Quemadores en acero inoxidable resistentes a la corrosión y súper fuertes.
- Intercambiador de calor de aleta alta de cobre de alta calidad, para larga vida y súper eficiencia.
- Cabezales compuestas de alta resistencia (diseño reversible para fácil instalación y mantenimiento).
- Certificación CSA para los estándares aplicables de calentadores de piscina activados a gas.
- Garantía limitada de dos años. Ver la garantía para los detalles.

Disponible en:



Pentair
Pool Products™

Porque la **confiabilidad** es lo que más importa™

www.pentairpool.com

Teléfono: 919-566-8650

